

ООО «Вип Электроника»

РАЗМОТОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

ПАСПОРТ
ВИПЭЛ.442124.002 ПС

1 Назначение

Размоточное приспособление предназначено для одновременного сматывания круглого провода с двух катушек типа К-125 (диаметр 125 мм, высота 125 мм).

2 Основные технические данные

- 2.1 Диаметр сматываемого материала, мм от 0.1 до 0.5мм
- 2.2 Скорость сматывания проволоки, м/сек до 5
- 2.3 Максимальный диаметр сматываемого барабана, мм 125
- 2.4 Максимальная высота сматываемого барабана, мм 140
- 2.5 Габаритные размеры ДШВ, мм 380x300x550
- 2.6 Вес устройства, кг 7.4

3 Устройство и принцип работы

Размоточное устройство (Рисунок 1) состоит из металлической рамы, предохранительных стаканов, направляющих втулок, гасителей и поджатых роликов.

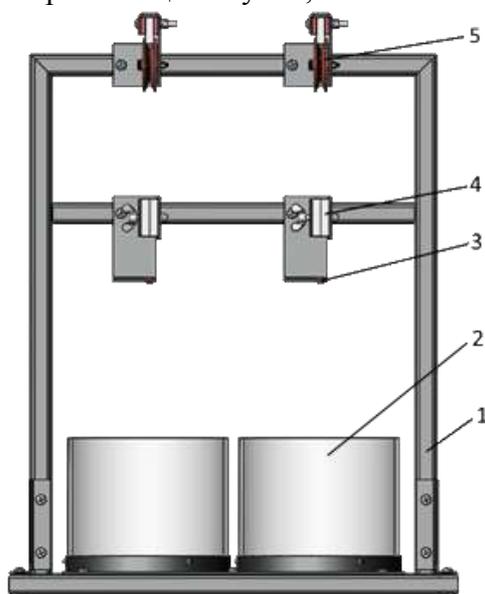


Рисунок 1

- 1 – металлическая рама; 2 – предохранительный стакан; 3 – направляющая втулка;
4 – гаситель; 5 – поджатый ролик.

Разматываемые катушки помещаются в предохранительные стаканы 2, свободные концы провода продеваются через направляющие втулки 3, гасители 4 и поджатый ролик 5. Натяжение провода можно регулировать поджатием винта гасителя.

4 Комплектность

- 4.1 Размоточное приспособление
- 4.2 Паспорт

5 Свидетельство о приемке

Размоточное приспособление, заводской номер _____
Признан годным для эксплуатации
Дата выпуска « ____ » _____ 201__ г.
Контролер ОТК _____

6 Гарантия изготовителя

- 6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.